

## V.1143/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1143/1

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile minarede yonu taşından baklavalı tipte, kurşunlu kenetli (7/ 8) küp yapılması işçiliği (gömlek hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2016   | 1728,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 1546,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 2515,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2974,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 4553,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1972,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 9076,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 4582,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 2189,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 1339,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 5882,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 1476,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1786,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 12844,60     | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## V.1143/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

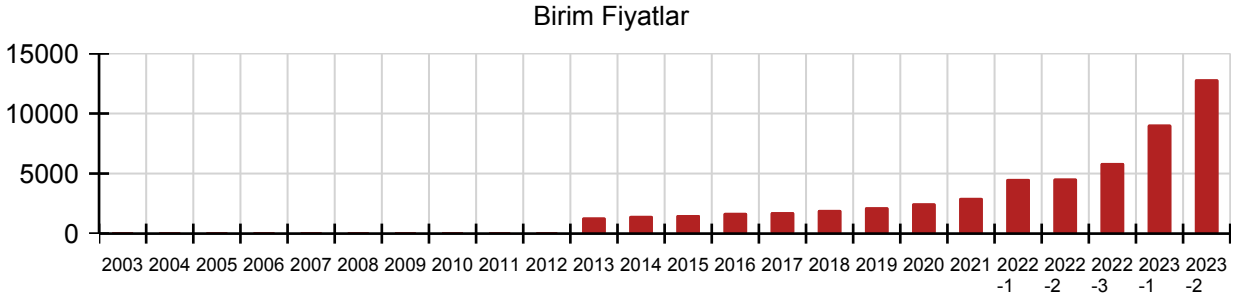

### Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla, minarede yonu taşından baklavali tipte kurşunlu kenetli (7/8) küp yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kúpün yüksekliđinin ortasından geçen hattın inkişafı ile köşeden alınacak yüksekliđin inkişafının çarpılmasıyla bulunacak alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1143/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,070000  |
|           |                 | İşçilik:   |                |           |
|           |                 | Hazırlanması   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs usta   | Saat           | 40,000000 |
|           |                 | Yerinde İşlenmesi                                      |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs usta   | Saat           | 6,000000  |
|           |                 | Yerine Konması   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs usta   | Saat           | 16,000000 |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                            |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat           | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.