

V.1143/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1143/2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile minarede yonu taşından baklavalı tipte, kurşunlu kenetli (7/ 8) küp yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2019	2214,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	4629,89	0,00	0,00
2013	1365,74	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	3017,84	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	1812,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	9251,14	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	2559,04	0,00	0,00
2022-2	4702,25	0,00	0,00
2016	1759,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	2006,28	0,00	0,00
2015	1577,39	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	13013,41	0,00	0,00
2014	1508,29	0,00	0,00
2022-3	6004,28	0,00	0,00

V.1143/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

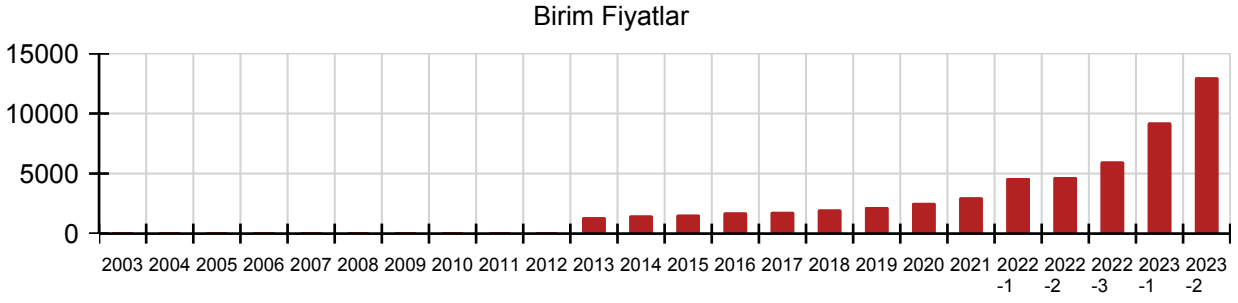

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla, minarede yonu taşından baklavali tipte kurşunlu kenetli (7/8) küp yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Küpün yüksekliğinin ortasından geçen hattın inkişafı ile köşeden alınacak yüksekliğin inkişafının çarpılmasıyla bulunacak alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1143/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,070000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerinde İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	16,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.