

V.1143/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1143/A

Tanımı Minarede kurşunlu kenetli yonu taşı basit tipte (7/8) küp yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	890,96	0,00	0,00
2022-1	2965,56	0,00	0,00
2014	982,00	0,00	0,00
2018	1279,43	0,00	0,00
2015	1028,54	0,00	0,00
2023-1	5953,90	0,00	0,00
2017	1157,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	2981,79	0,00	0,00
2023-2	8407,18	0,00	0,00
2019	1419,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	3844,80	0,00	0,00
2016	1147,43	0,00	0,00
2020	1640,19	0,00	0,00
2021	1940,91	0,00	0,00

V.1143/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

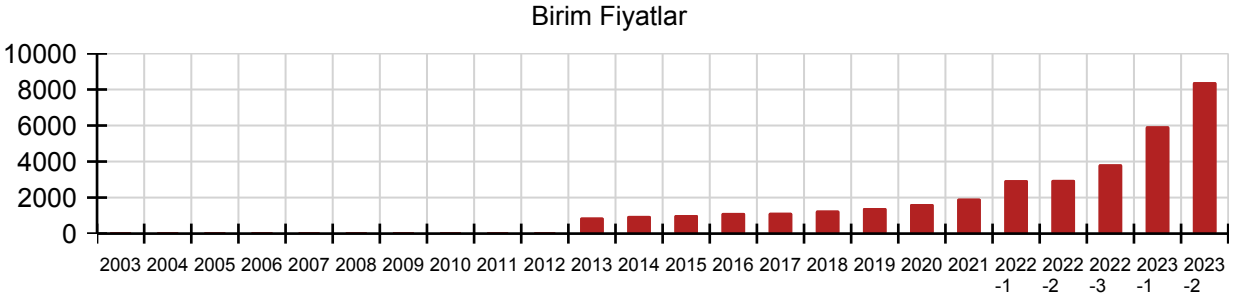

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla minarede, kurşunlu kenetli, yonu taşı basit tipte (7/8) küp yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her turla malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1143 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1143/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,070000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	32,000000
		Yerinde Rütüş		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.