

V.1143/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1143/A2

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Kurşunlu Kenetli Yonu Taşı Basit Tipte (7/8) Küp Yapılması
İşçiliği (Gömlek

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1488,51	0,00	0,00
2015	1075,51	0,00	0,00
2016	1203,08	0,00	0,00
2013	929,86	0,00	0,00
2022-3	4051,78	0,00	0,00
2021	2027,84	0,00	0,00
2022-2	3189,75	0,00	0,00
2017	1214,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	6226,14	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1027,04	0,00	0,00
2023-2	8750,91	0,00	0,00
2022-1	3117,39	0,00	0,00
2018	1346,28	0,00	0,00
2020	1720,29	0,00	0,00

V.1143/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

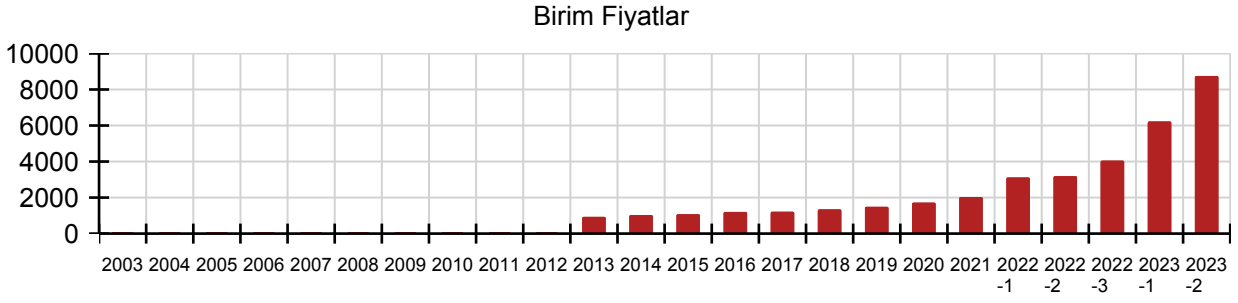

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla minarede, kurşunlu kenetli, yonu taşı basit tipte (7/8) küp yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her turla malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1143 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1143/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,070000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	32,000000
		Yerinde Rütüş		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.