

V.1144/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1144/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça (40-60 cm genişliğinde)
Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1230,41	0,00	0,00
2018	1361,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	1076,03	0,00	0,00
2016	1202,00	0,00	0,00
2023-1	6300,49	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	3183,11	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	2058,15	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1741,95	0,00	0,00
2022-1	3152,10	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1507,50	0,00	0,00
2014	1027,44	0,00	0,00
2022-3	4081,84	0,00	0,00
2013	931,18	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	8887,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1144/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

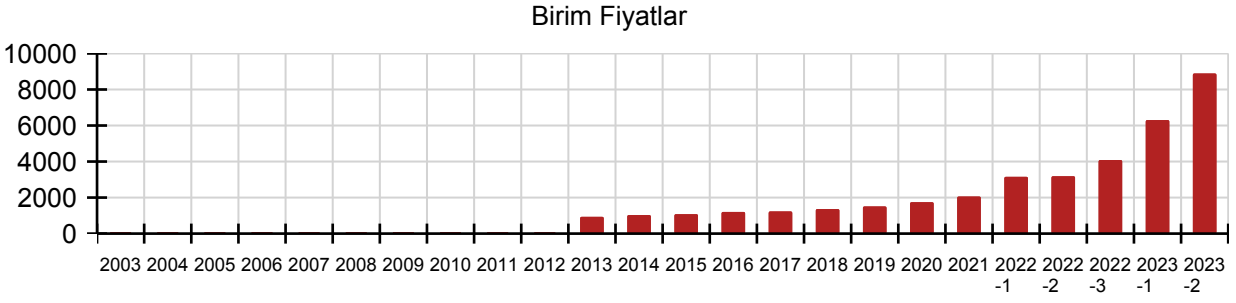

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli tek parça yuvarlak minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1144/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.