

V.1146 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1146

Tanımı Yonu taşından tek parça 50 cm'den büyük genişlikte farisili, kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	1511,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1030,01	0,00	0,00
2013	934,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1363,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1203,46	0,00	0,00
2015	1078,70	0,00	0,00
2020	1745,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	3155,78	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	4081,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	2065,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	6321,31	0,00	0,00
2022-2	3162,73	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	1233,09	0,00	0,00
2023-2	8934,33	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

V.1146 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

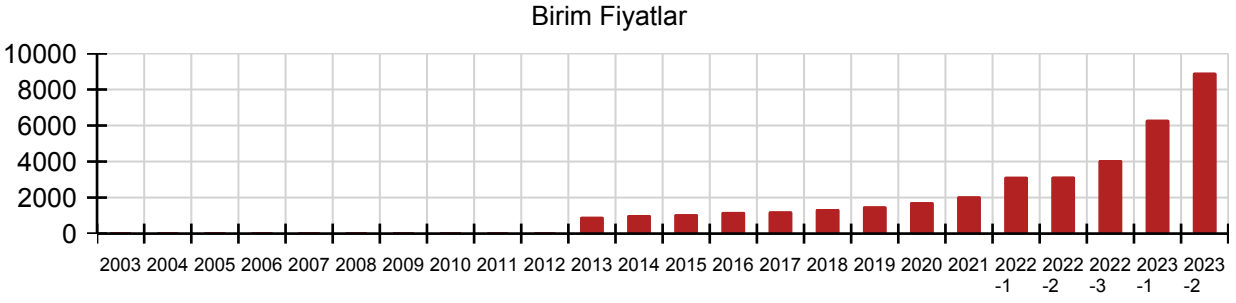

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 ve V.1140 şartlarıyla, yonu taşından, tek parça 50 cm. den büyük genişlikte farisili kurşunlu kenetli minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1146 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	37,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.