

V.1147/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1147/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından tek parça farisili ve kavallı kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1634,15	0,00	0,00
2016	1820,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	2299,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	6211,84	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	2656,95	0,00	0,00
2018	2081,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	4802,10	0,00	0,00
2023-1	9600,49	0,00	0,00
2021	3138,15	0,00	0,00
2022-2	4833,11	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	1415,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1562,75	0,00	0,00
2017	1882,91	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	13537,89	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

V.1147/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

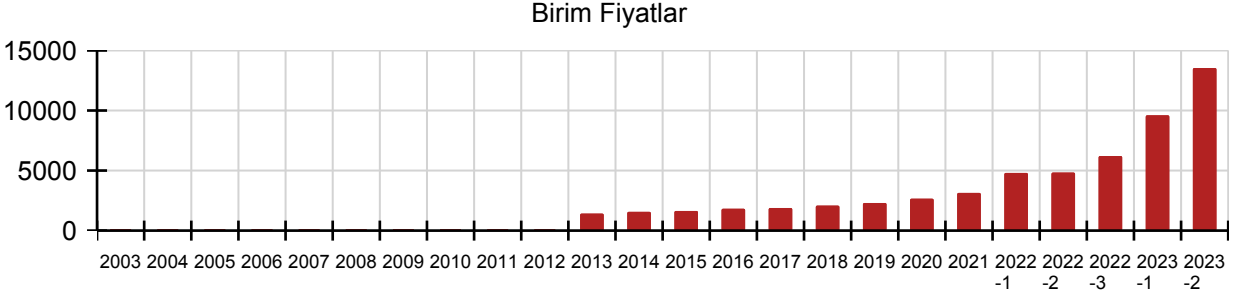

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya idarece verilecek projeye veyahut sökülmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından tek parça farisili ve kavallı kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, taşların poz no: V.1109/B şartlarıyla işlenmesi, V.0130/C harç kullanılarak, poz no: V.1114/B ve V.1140/B şartlarıyla yer-lerine konulması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan poz no: V.1140'daki şartlarla m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1147/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yüz, Farisi, Kaval Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.