

## 43.526.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.526.1333

**Tanımı** Çapı 400/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dâhil)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	84,33	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	70,89	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	291,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	289,50	0,00	0,00
2022-1	213,58	0,00	0,00
2023-2	658,09	0,00	0,00
2021	108,41	0,00	0,00
2023-1	439,56	0,00	0,00

## 43.526.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

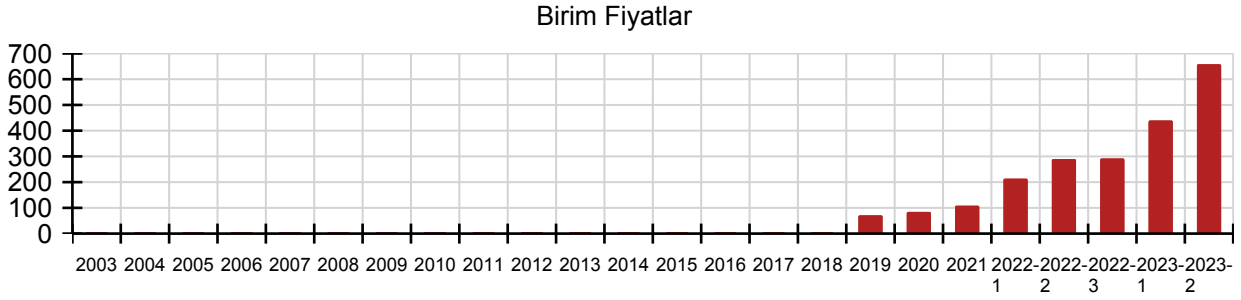

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø150/150 - Ø600/200 mm olan 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, C parçalarının hendek içinde başlarının bağlanarak birleştirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Beton boru C parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.526.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1333		Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı)	Adet	1,000000
10.450.4201	04.464/A01	Ø =150 mm, Yuvarlak contalar, (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı)	Adet	1,000000
		Döşeme ve baş bağlama		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,070000
		Parçanın hendek içine indirilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		Baş bağlama y^v' }		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
		Bölüm Toplamı		
		Boru başlarının sızdırmazlık testi bedeli karşılığı, döşenmiş boru bedelinin %5'ü (BT*0,05)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.