

V.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1151

Tanımı Yonu taşından kurşunlu kenetli, yuvarlak ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 875,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 835,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 758,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1407,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 7217,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 978,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3297,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5106,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2556,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2545,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1665,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1096,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1218,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 991,33 | 0,00 | 0,00 |

V.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

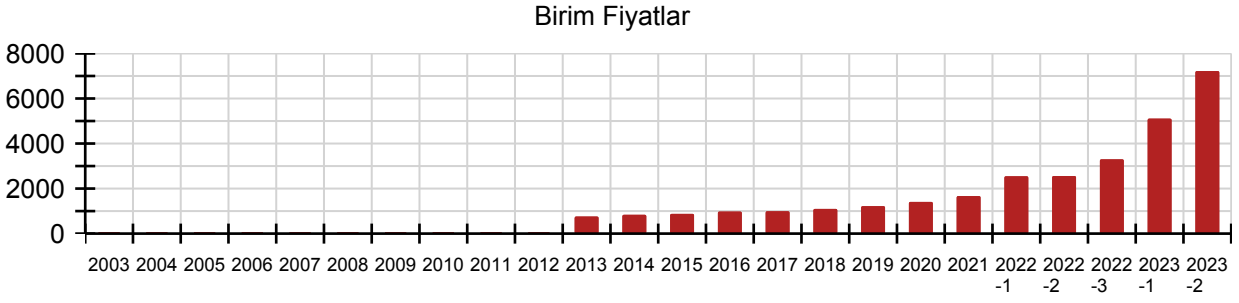

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli yuvarlak ve iç yüzü gömlekli minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliđi ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir.

V.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç (Kalın Kum İle) | | |
| V.0104/A | | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m ³ | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 28,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 6,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.