

V.1467 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1467

Tanımı Mermerden 41- 60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2015	1558,16	0,00	0,00
2018	2048,25	0,00	0,00
2020	2616,00	0,00	0,00
2022-1	4725,00	0,00	0,00
2016	1736,38	0,00	0,00
2023-1	9450,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	6101,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1491,01	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	3093,38	0,00	0,00
2017	1854,00	0,00	0,00
2022-2	4725,00	0,00	0,00
2013	1350,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	2264,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	13350,00	0,00	0,00

V.1467 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

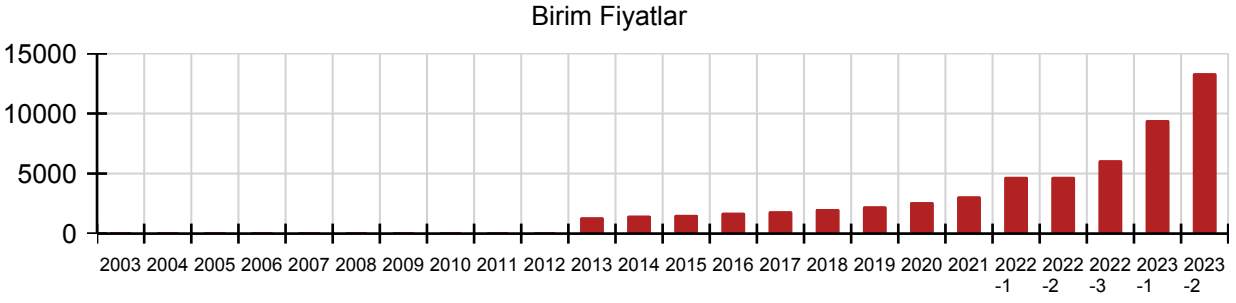

Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklik-te kurşunlu kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) Her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Taralama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1467 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	45,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.