

V.1468 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1468

Tanımı Mermerden 41-60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	3258,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1953,21	0,00	0,00
2022-1	6793,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	4447,25	0,00	0,00
2017	2676,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	13587,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	6793,75	0,00	0,00
2018	2955,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	2502,56	0,00	0,00
2015	2250,98	0,00	0,00
2020	3764,63	0,00	0,00
2022-3	8771,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	19168,75	0,00	0,00
2014	2156,26	0,00	0,00

V.1468 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

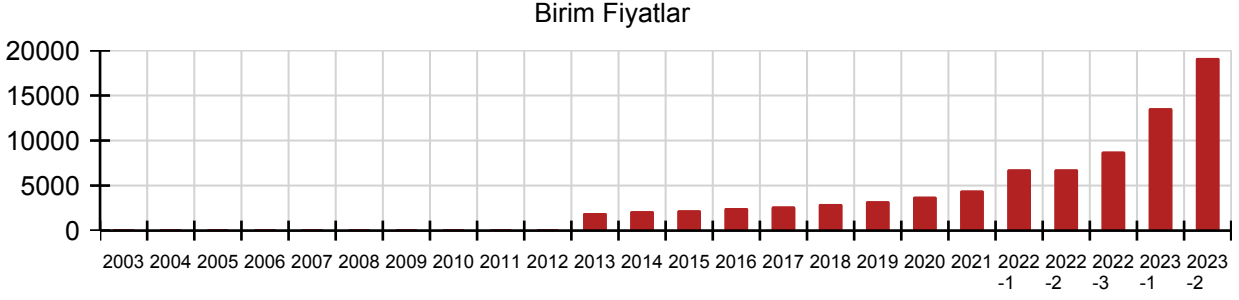

Yapım Şartları

Poz no: V.1463 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklik-te kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Taralama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1468 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	78,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.