

V.1469 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1469

Tanımı Mermerden 41- 60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli basit sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1209,20	0,00	0,00
2022-1	3806,25	0,00	0,00
2015	1262,85	0,00	0,00
2018	1654,13	0,00	0,00
2017	1497,94	0,00	0,00
2016	1404,88	0,00	0,00
2021	2491,69	0,00	0,00
2022-2	3806,25	0,00	0,00
2019	1825,13	0,00	0,00
2020	2108,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	4914,38	0,00	0,00
2023-1	7612,50	0,00	0,00
2023-2	10743,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1095,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1469 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

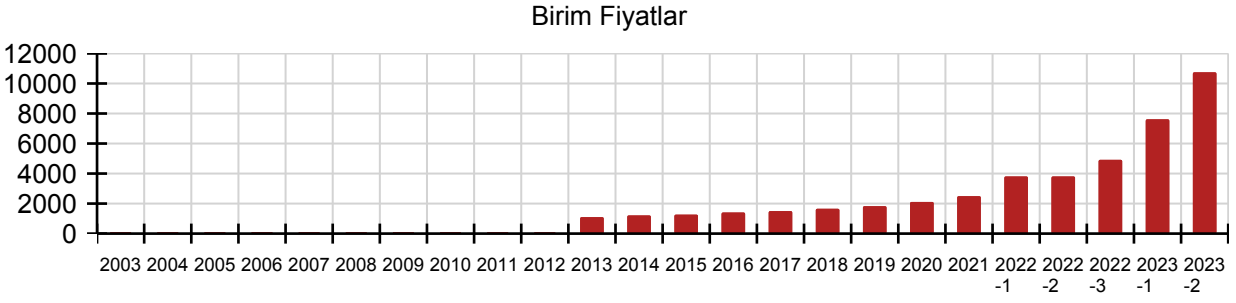

Yapım Şartları

Poz no: V.1463 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli basit sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1469 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.