

## V.1470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1470

**Tanımı** Mermerden 61-80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli stalâktitli başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	37204,38	0,00	0,00
2014	9153,70	0,00	0,00
2017	11379,56	0,00	0,00
2019	13828,63	0,00	0,00
2022-1	28818,75	0,00	0,00
2023-2	81256,25	0,00	0,00
2022-2	28818,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	9549,73	0,00	0,00
2021	18863,94	0,00	0,00
2023-1	57637,50	0,00	0,00
2018	12559,63	0,00	0,00
2013	8290,84	0,00	0,00
2020	15976,38	0,00	0,00
2016	10605,00	0,00	0,00

## V.1470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

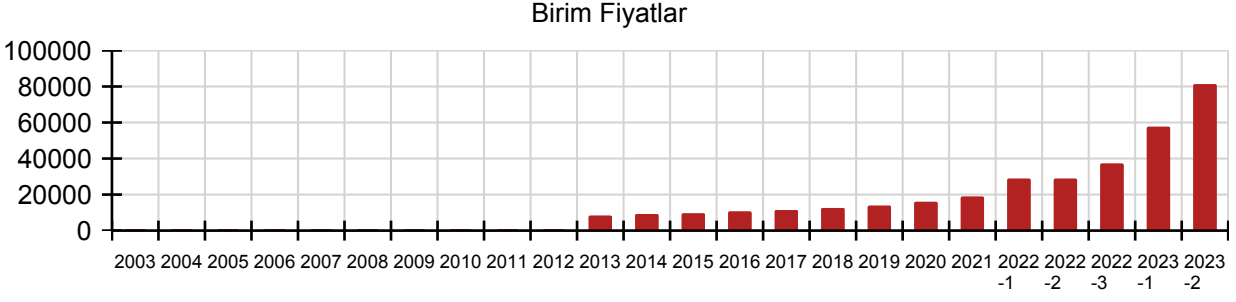

### Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 61-80 cm. arası (80 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	379,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.