

V.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1471

Tanımı Mermerden 61- 80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	5371,13	0,00	0,00
2016	5010,94	0,00	0,00
2015	4508,16	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	5929,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	7550,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	13625,00	0,00	0,00
2013	3912,28	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	6535,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	4319,33	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	27250,00	0,00	0,00
2022-2	13625,00	0,00	0,00
2022-3	17590,63	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	8918,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	38437,50	0,00	0,00

V.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

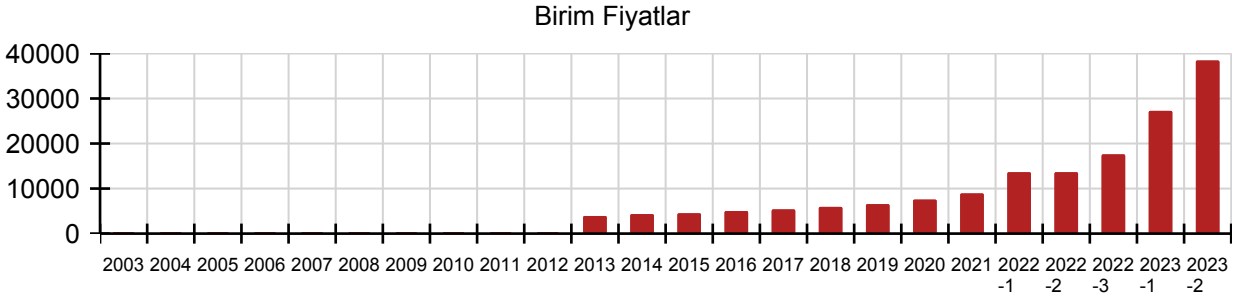

Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 61-80 cm. arası (80 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	168,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.