

V.1472 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1472

Tanımı Mermerden 61- 80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2809,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	6475,00	0,00	0,00
2019	3103,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	2543,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	4238,94	0,00	0,00
2020	3585,75	0,00	0,00
2016	2378,44	0,00	0,00
2015	2135,66	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	6475,00	0,00	0,00
2022-3	8360,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	12950,00	0,00	0,00
2014	2044,33	0,00	0,00
2013	1851,78	0,00	0,00
2023-2	18287,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.1472 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

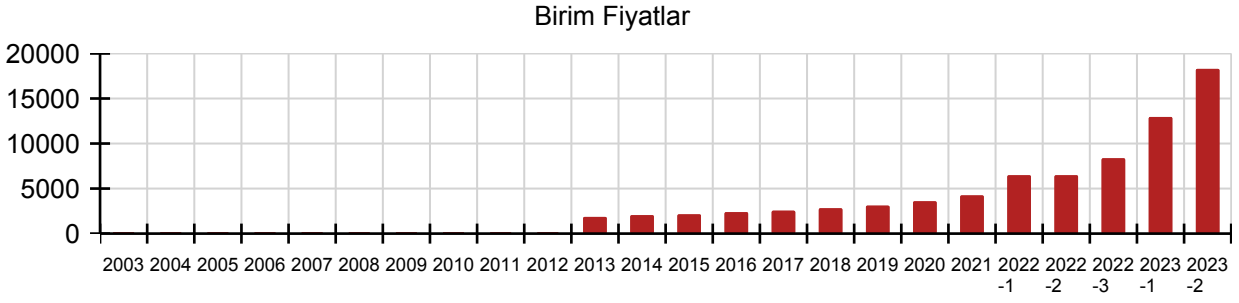

Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 61-80 cm. arası (80 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1472 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	16,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	68,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.