

## V.1473 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1473

**Tanımı** Mermerden 61-80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	4148,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	2737,53	0,00	0,00
2019	4574,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	9537,50	0,00	0,00
2015	3155,04	0,00	0,00
2016	3508,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	6243,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	3022,26	0,00	0,00
2017	3757,13	0,00	0,00
2020	5284,75	0,00	0,00
2023-1	19075,00	0,00	0,00
2022-2	9537,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	26912,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	12313,75	0,00	0,00

## V.1473 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

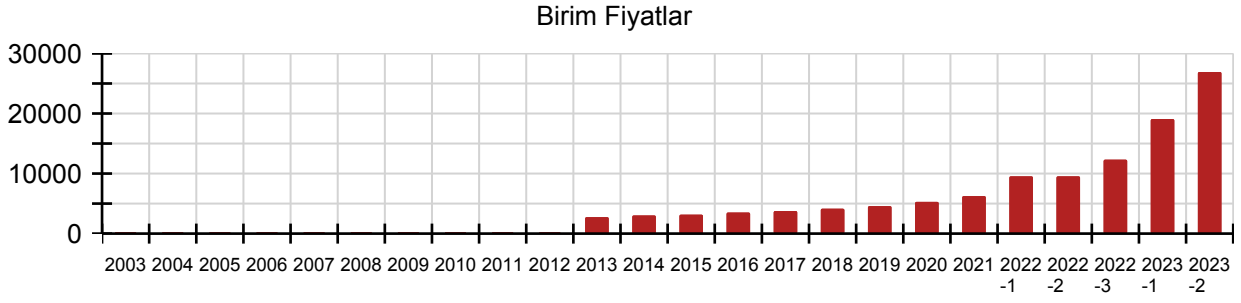

### Yapım Şartları

Poz no: V.1463 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 61-80 cm. arası (80 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz No: 1460 gibidir.

NOT : Poz No: 1460 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1473 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	112,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.