

V.1500/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1500/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boy ve kesitte düz çörten yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	956,21	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	847,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	1381,85	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	2617,39	0,00	0,00
2015	712,54	0,00	0,00
2013	507,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	5305,78	0,00	0,00
2014	563,78	0,00	0,00
2019	1193,08	0,00	0,00
2022-2	2659,41	0,00	0,00
2022-3	3414,39	0,00	0,00
2016	791,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	1703,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	7528,08	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.1500/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

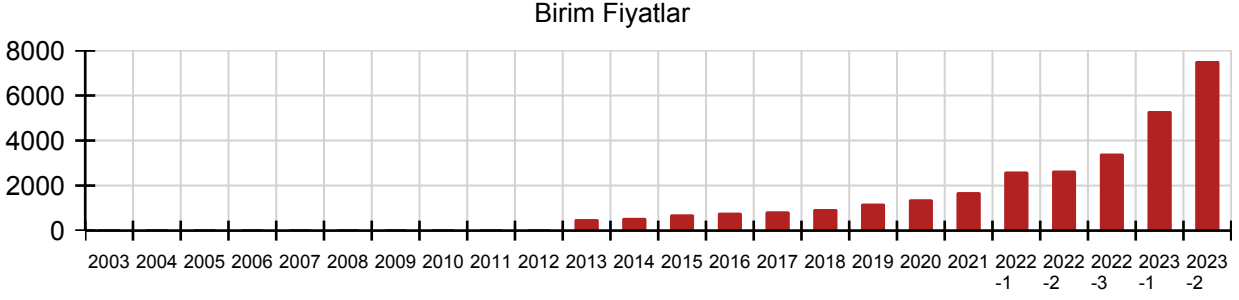

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre, katraktan çıkmış mermerlerden her boyda ve kesitte düz çörten yapılması, çörtenin oluk kav-isinin muntazam olarak işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, poz no: V.0104G harcı ile yerine konması işçiliği, (mermer bedel hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.(Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, edilir.)

NOT : Mermer bedeli çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229, V.0230,V.0231 pozlarından veya V.0229/1 pozundan ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1500/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	54,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.