

V.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1501

Tanımı Mermerden her boyda ve kesitte basit profilli ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	13405,51	0,00	0,00
2022-2	4760,15	0,00	0,00
2013	1361,86	0,00	0,00
2015	1569,74	0,00	0,00
2014	1504,08	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	2632,66	0,00	0,00
2019	2278,98	0,00	0,00
2023-1	9514,23	0,00	0,00
2022-3	6141,49	0,00	0,00
2018	2067,84	0,00	0,00
2021	3108,78	0,00	0,00
2016	1744,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	4750,01	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	1873,39	0,00	0,00

V.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

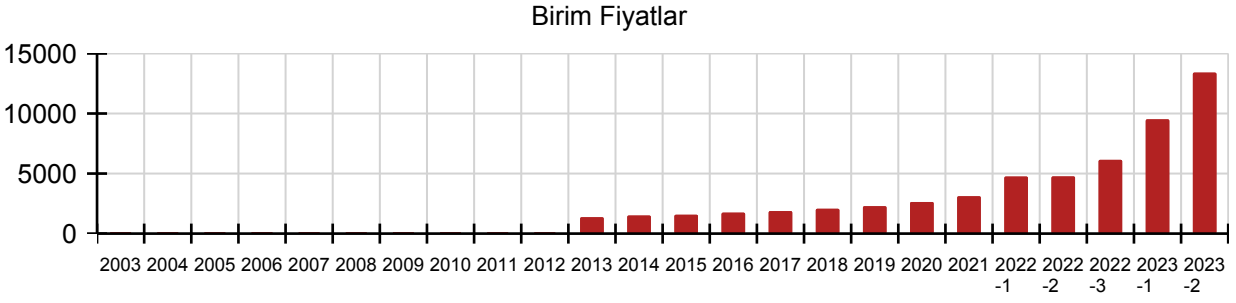

Yapım Şartları

Poz no: V.1500 şartlarıyla katraktan çıkma mermerden her boyda kesitte basit profilli ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz No: V.1500 gibidir.

NOT : Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

V.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	66,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.