

V.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1501

Tanımı Mermerden her boyda ve kesitte basit profilli ve desenli çörtlen yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 1569,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2067,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1873,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2278,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2632,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1744,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1504,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9514,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3108,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6141,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4750,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4760,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1361,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 13405,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

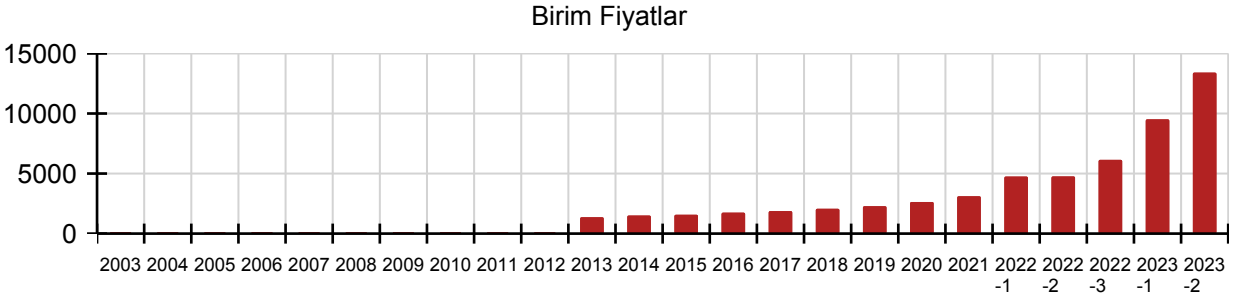

Yapım Şartları

Poz no: V.1500 şartlarıyla katraktan çıkma mermerden her boyda kesitte basit profilli ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz No: V.1500 gibidir.

NOT : Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

V.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 doz çimento şerbeti | m ³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 66,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 2,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.