

V.1501/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1501/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda ve kesitte basit profilli ve desenli çörlen yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1593,79	0,00	0,00
2016	1770,10	0,00	0,00
2018	2099,21	0,00	0,00
2020	2676,35	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	1899,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	4826,14	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	2311,33	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	4868,16	0,00	0,00
2021	3154,53	0,00	0,00
2023-1	9655,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	1382,91	0,00	0,00
2022-3	6247,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1528,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	13565,58	0,00	0,00

V.1501/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

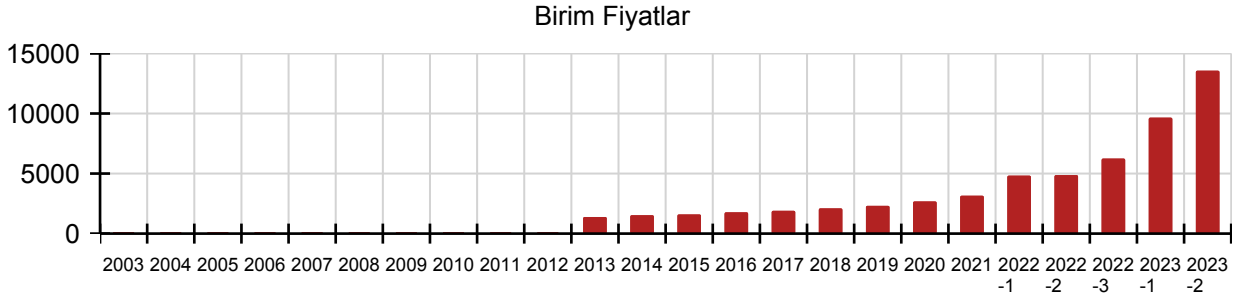

Yapım Şartları

Poz no: V.1500/A şartlarıyla katraktan çıkma mermerden her boyda kesitte basit profilli ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz No: V.1500 gibidir.

NOT :Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

V.1501/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	66,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.