

## V.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1502

**Tanımı** Mermerden her boyda ve kesitte, nebati ve hayvani tezyinatlı çörten yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	3648,78	0,00	0,00
2017	2199,64	0,00	0,00
2020	3090,16	0,00	0,00
2013	1599,61	0,00	0,00
2022-1	5575,01	0,00	0,00
2022-3	7206,49	0,00	0,00
2023-1	11164,23	0,00	0,00
2015	1843,49	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	2674,98	0,00	0,00
2016	2048,05	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	2427,84	0,00	0,00
2023-2	15730,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	5585,15	0,00	0,00
2014	1766,58	0,00	0,00

## V.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

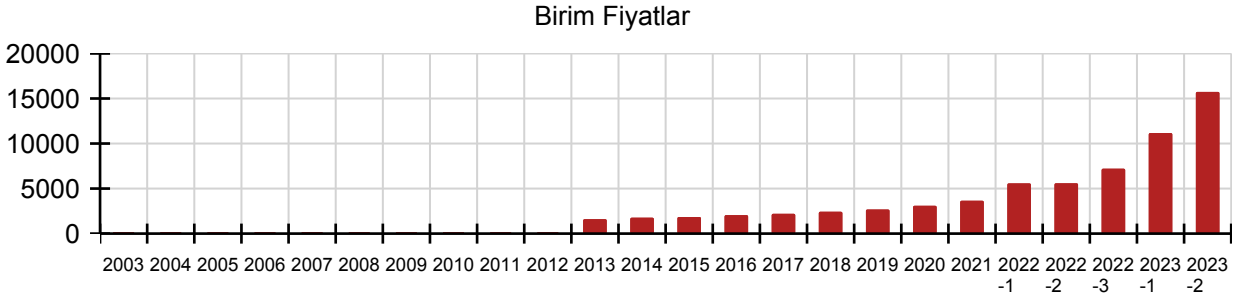

### Yapım Şartları

Poz no: V.1500 şartlarıyla katraktan çıkma mermerden her boyda kesitte nebati ve hayvani tezyinatlı çörten yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1500 gibidir.

NOT : Poz no: V.1501 ödenir.

## V.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	78,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.