

V.1502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1502/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda ve kesitte, nebati ve hayvani tezminatlı çörten yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1620,66	0,00	0,00
2014	1790,78	0,00	0,00
2015	1867,54	0,00	0,00
2019	2707,33	0,00	0,00
2021	3694,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	15890,58	0,00	0,00
2022-1	5651,14	0,00	0,00
2022-2	5693,16	0,00	0,00
2022-3	7312,89	0,00	0,00
2018	2459,21	0,00	0,00
2017	2225,38	0,00	0,00
2023-1	11305,78	0,00	0,00
2016	2073,85	0,00	0,00
2020	3133,85	0,00	0,00

V.1502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

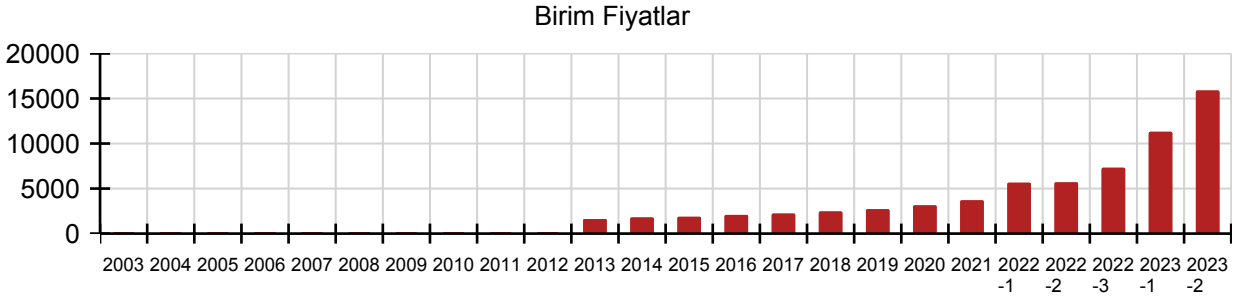

Yapım Şartları

Poz no: V.1500/A şartlarıyla katraktan çıkma mermerden her boyda kesitte nebati ve hayvani tezyinatlı çörtten yapılması ve yerine konması işçiliđinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1500 gibidir.

NOT : Poz no: V.1501 ödenir.

V.1502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	78,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.