

## 43.527.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.527.1105 (12.22015)

**Tanımı** Çapı 500 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dâhil)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	215,72	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	487,95	0,00	0,00
2022-2	662,38	0,00	0,00
2022-3	667,84	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	247,29	0,00	0,00
2021	273,04	0,00	0,00
2023-1	965,35	0,00	0,00
2019	245,85	0,00	0,00
2016	151,12	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	216,55	0,00	0,00
2015	149,94	0,00	0,00
2023-2	1450,11	0,00	0,00

## 43.527.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

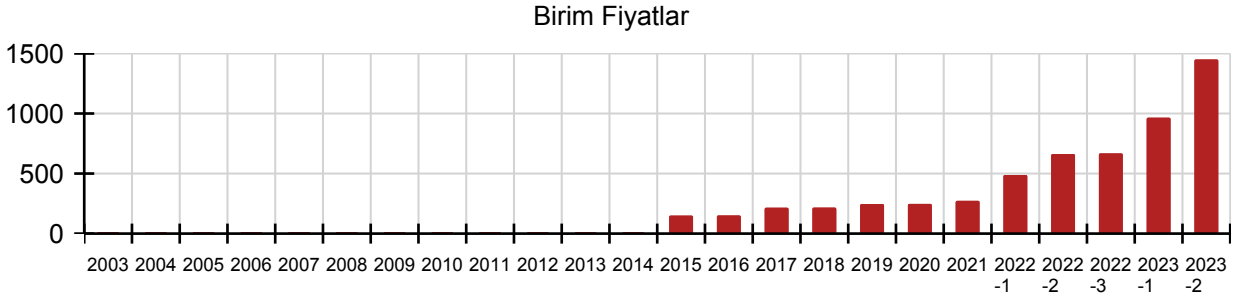

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø150 - Ø1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan olan, HDPE koruge boru manşonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi

sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; manşonların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatorle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (HDPE koruge boru maşon bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), HDPE koruge boru manşonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru manşonlarının adet cinsinden miktarıdır.

## 43.527.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1105	08.2025	Çapı 500 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
		Boru Ustası ( Döşeme ve baş bağlama )		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,160000
		Düz İşçi ( Parçanın hendek içine indirilmesi )		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
		Düz İşçi ( Baş bağlama )		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000
		Toplam Satırı		
		Boru başlarının sızdırmazlık tecrübe bedeli karşılığı döşenmiş boru bedelinin %5'i		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.