

V.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1504

Tanımı Mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	879,24	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1695,21	0,00	0,00
2018	1185,04	0,00	0,00
2022-1	3204,18	0,00	0,00
2016	982,19	0,00	0,00
2022-3	4169,90	0,00	0,00
2019	1470,05	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	637,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	6502,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	2091,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	3217,70	0,00	0,00
2017	1054,10	0,00	0,00
2014	707,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	9282,35	0,00	0,00

V.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

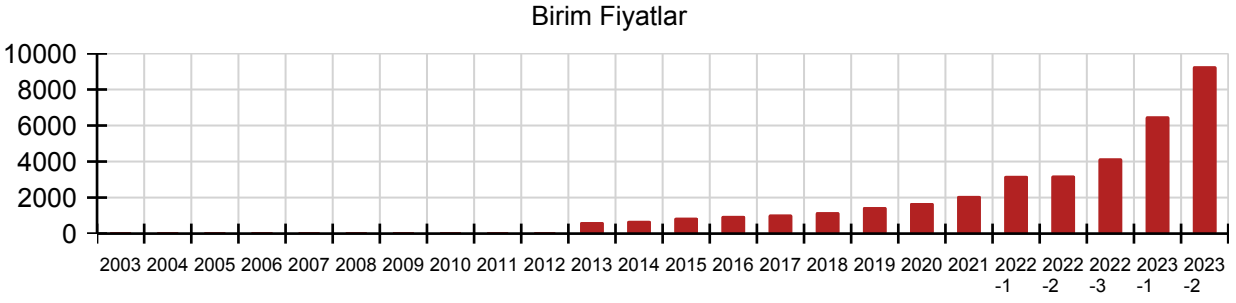

Yapım Şartları

Poz no: V.1503 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Poz no: V.1503 gibidir.

NOT : Poz no: V.1503 gibidir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	60,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.