

V.1504/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1504/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 739,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1016,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2152,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 911,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6691,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3361,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 4311,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 9495,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 665,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3305,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1753,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1226,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1513,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1088,43 | 0,00 | 0,00 |

V.1504/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

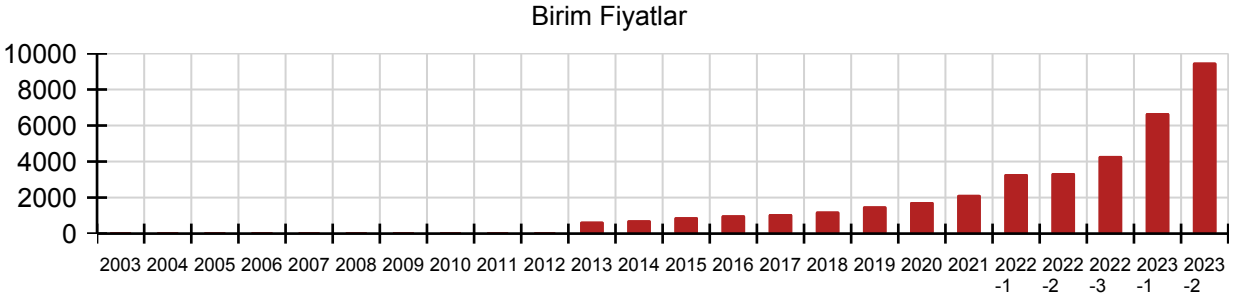

Yapım Şartları

Poz no: V.1503/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Poz no: V.1503 gibidir.

NOT : Poz no: V.1503 gibidir.Taralama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1504/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/G | | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için) | m ³ | 0,040000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 60,000000 |
| | | | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 6,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.