

V.1504/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1504/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1088,43	0,00	0,00
2016	1016,60	0,00	0,00
2015	911,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	739,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	665,80	0,00	0,00
2022-2	3361,71	0,00	0,00
2022-3	4311,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1753,46	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	3305,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	6691,04	0,00	0,00
2019	1513,19	0,00	0,00
2021	2152,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	9495,76	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	1226,86	0,00	0,00

V.1504/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

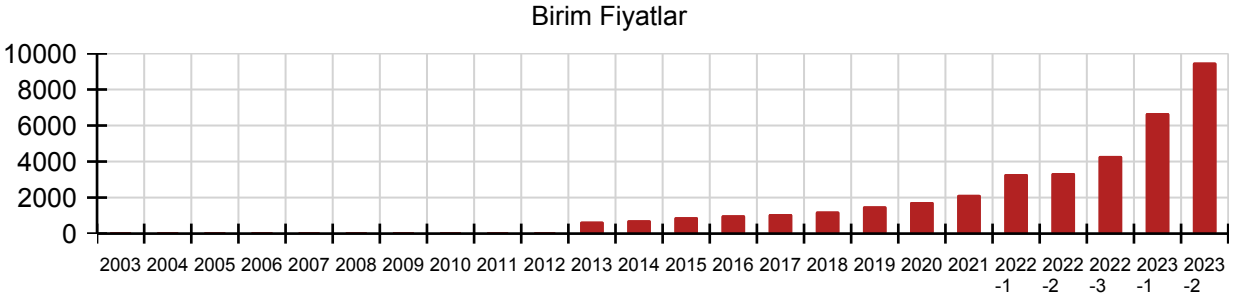

Yapım Şartları

Poz no: V.1503/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Poz no: V.1503 gibidir.

NOT : Poz no: V.1503 gibidir.Taralama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1504/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	60,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.