

V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1505

Tanımı Mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den büyük mevcut kemer taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	589,55	0,00	0,00
2013	336,05	0,00	0,00
2017	473,79	0,00	0,00
2021	808,58	0,00	0,00
2014	371,68	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	680,84	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	441,25	0,00	0,00
2018	525,04	0,00	0,00
2022-2	1248,95	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2489,80	0,00	0,00
2015	390,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1235,43	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1608,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	3526,10	0,00	0,00

V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

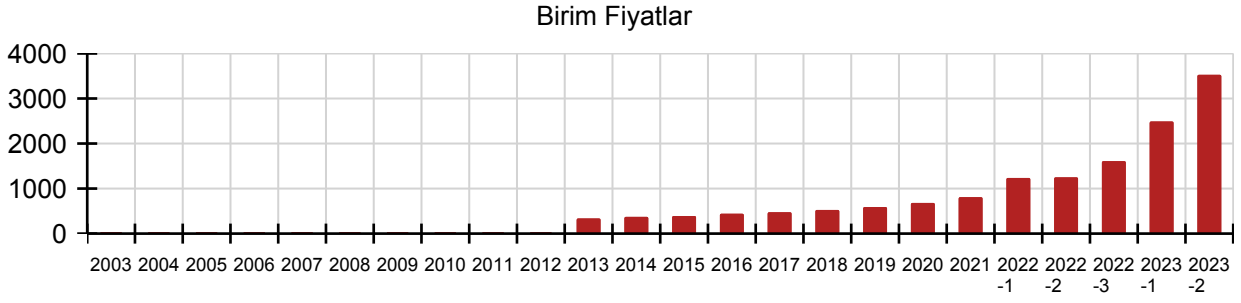

Yapım Şartları

Mermerden bir taşın.görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1503 şartlarıyla yerme konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1503 gibidir.

V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.