

## V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1505

**Tanımı** Mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m<sup>2</sup>'den büyük mevcut kemer taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1608,65	0,00	0,00
2022-2	1248,95	0,00	0,00
2014	371,68	0,00	0,00
2017	473,79	0,00	0,00
2019	589,55	0,00	0,00
2020	680,84	0,00	0,00
2016	441,25	0,00	0,00
2023-2	3526,10	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1235,43	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2489,80	0,00	0,00
2013	336,05	0,00	0,00
2018	525,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	808,58	0,00	0,00
2015	390,80	0,00	0,00

## V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

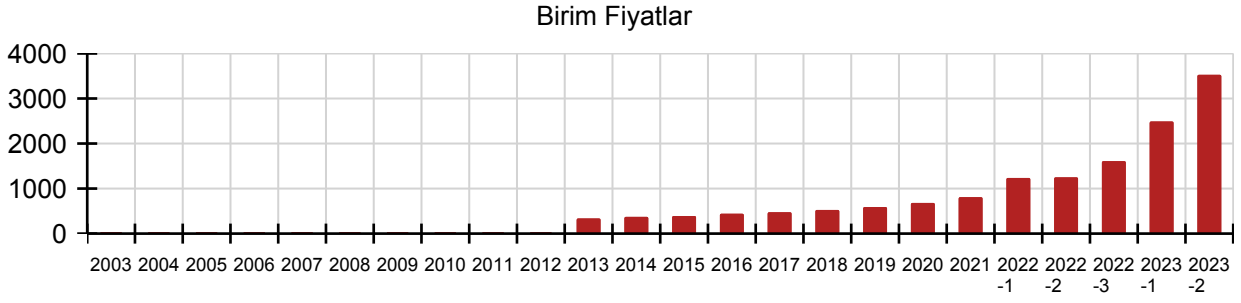

### Yapım Şartları

Mermerden bir taşın.görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1503 şartlarıyla yerme konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1503 gibidir.

## V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.