

## V.1505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1505/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m<sup>2</sup>'den büyük mevcut kemer taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	403,95	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	739,09	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	364,11	0,00	0,00
2021	869,58	0,00	0,00
2018	566,86	0,00	0,00
2022-2	1392,96	0,00	0,00
2017	508,11	0,00	0,00
2022-3	1750,53	0,00	0,00
2016	475,66	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2678,54	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	632,69	0,00	0,00
2023-2	3739,51	0,00	0,00
2022-1	1336,94	0,00	0,00
2015	422,86	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## V.1505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

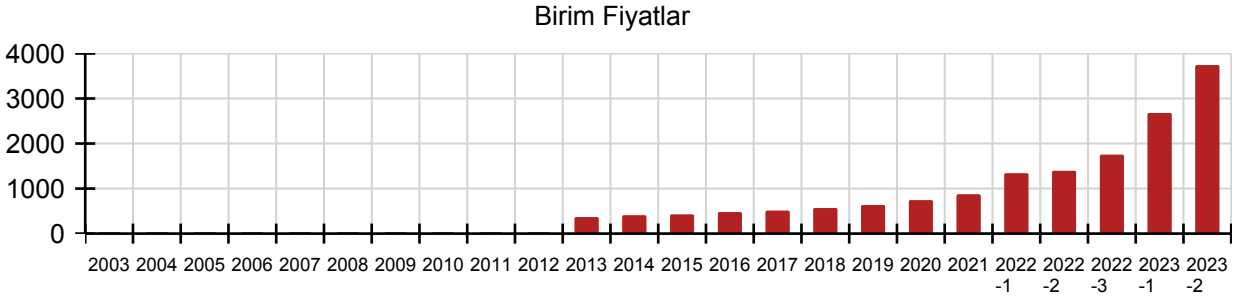

### Yapım Şartları

Mermerden bir taşın.görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1503/A şartlarıyla yerme konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1503 gibidir.

## V.1505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.