

V.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1506

Tanımı Mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük mevcut kemer taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	3177,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	504,86	0,00	0,00
2022-2	1592,70	0,00	0,00
2013	435,11	0,00	0,00
2022-1	1579,18	0,00	0,00
2021	1033,58	0,00	0,00
2014	481,05	0,00	0,00
2018	675,04	0,00	0,00
2017	609,73	0,00	0,00
2016	567,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	2052,40	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	754,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	871,46	0,00	0,00
2023-2	4494,85	0,00	0,00

V.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

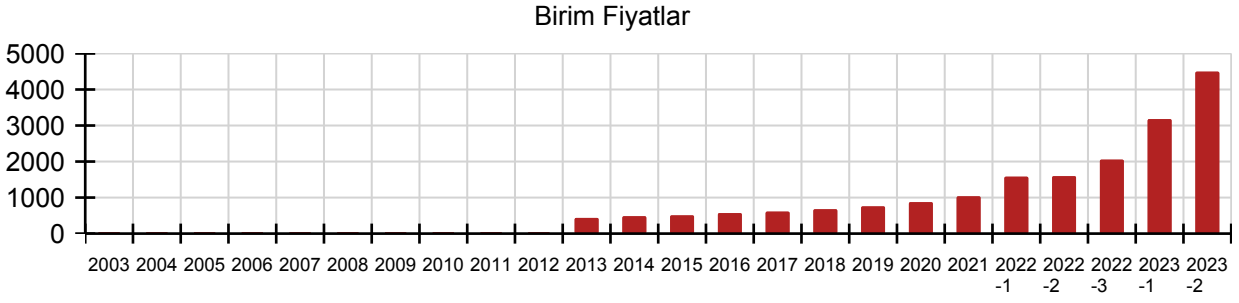

Yapım Şartları

Mermerden bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1503 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1503 gibidir.

V.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.