

V.1506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1506/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük mevcut kemer taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	644,05	0,00	0,00
2018	716,86	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	929,71	0,00	0,00
2015	536,93	0,00	0,00
2022-1	1680,69	0,00	0,00
2016	602,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1094,58	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	797,69	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1736,71	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	3366,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2194,28	0,00	0,00
2014	513,33	0,00	0,00
2013	463,18	0,00	0,00
2023-2	4708,26	0,00	0,00

V.1506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

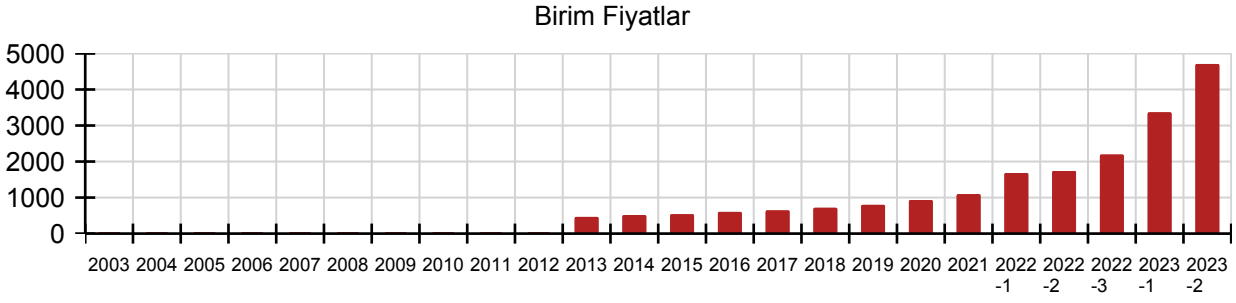

Yapım Şartları

Mermerden bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1503/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1503 gibidir.

V.1506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.