

V.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1507

Tanımı Mermerden koçbaşı düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	827,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	356,15	0,00	0,00
2022-2	833,85	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	541,23	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1074,33	0,00	0,00
2015	268,05	0,00	0,00
2016	299,96	0,00	0,00
2014	255,96	0,00	0,00
2013	231,56	0,00	0,00
2017	322,11	0,00	0,00
2020	457,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	395,90	0,00	0,00
2023-2	2347,43	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1663,65	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

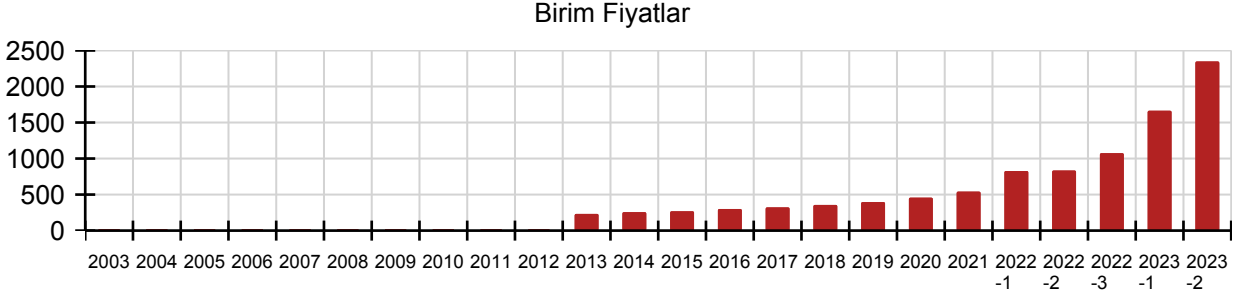

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden koç başı düz konsol yapılması, konsolun müteahhitçe hazır-lanmış şablona göre muntazam işlenmesi ve görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması 600 dozlu çimento harcı ile yerine konması işçiliği her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak bedeli ödenir.

NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232, V.0232/1 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.