

## V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1507/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden koçbaşı düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2018	377,06	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	877,84	0,00	0,00
2017	339,28	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	417,48	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	571,73	0,00	0,00
2022-2	905,85	0,00	0,00
2015	284,09	0,00	0,00
2016	317,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	486,35	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	1145,26	0,00	0,00
2013	245,59	0,00	0,00
2023-2	2454,14	0,00	0,00
2023-1	1758,01	0,00	0,00
2014	272,10	0,00	0,00

## V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

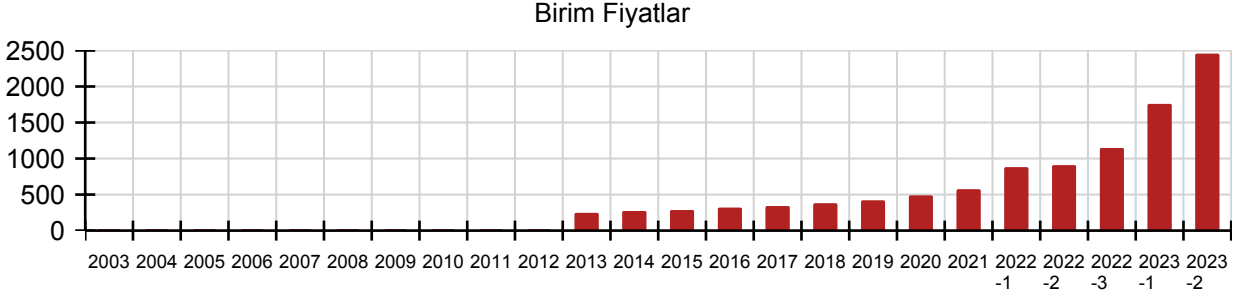

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmıř mermerden koç bařı düz konsol yapılması, konsolun müteahhitçe hazır-lanmıř řablona göre muntazam iřlenmesi ve görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması poz no: V.0104G harcı ile yerine konması iřçiliđi her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuř konsolun adet olarak bedeli ödenir.

NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232, V.0232/1 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.