

## V.1508/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1508/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, koçbaşı basit profilli veya silmeli konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	467,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1084,09	0,00	0,00
2014	337,73	0,00	0,00
2015	352,53	0,00	0,00
2017	420,84	0,00	0,00
2013	305,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1112,10	0,00	0,00
2023-2	3035,39	0,00	0,00
2022-3	1411,51	0,00	0,00
2023-1	2170,51	0,00	0,00
2016	393,11	0,00	0,00
2020	600,73	0,00	0,00
2019	516,48	0,00	0,00
2021	706,73	0,00	0,00

## V.1508/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

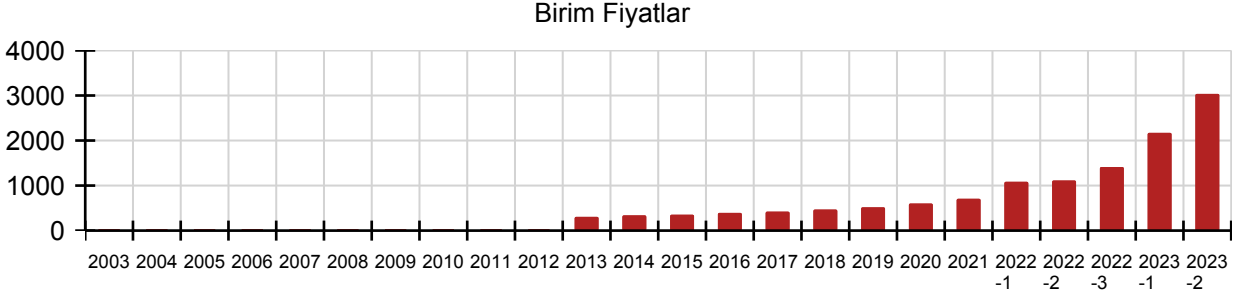

### Yapım Şartları

Poz no: V.1507/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden koç başı basit profilli veya silmeli konsol yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli;

ÖLÇÜ: Poz no: V.1507 gibidir

NOT : Poz no: V.1507'den ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1508/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.