

## V.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1509

**Tanımı** Mermerden, koçbaşı hayvani profilli, nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	566,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	800,36	0,00	0,00
2018	626,15	0,00	0,00
2019	692,90	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	452,84	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1445,84	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1452,60	0,00	0,00
2022-3	1873,08	0,00	0,00
2015	473,36	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	946,23	0,00	0,00
2023-1	2901,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	409,88	0,00	0,00
2016	527,78	0,00	0,00
2023-2	4091,18	0,00	0,00

## V.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

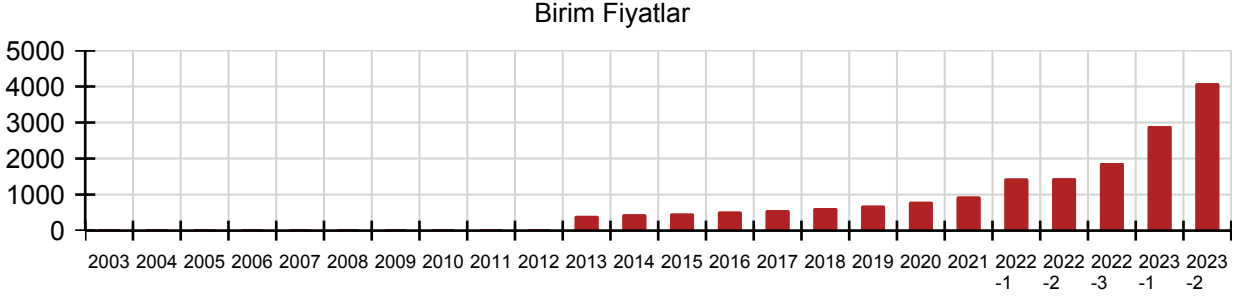

### Yapım Şartları

Poz no: V.1507 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden koç başı hayvani profilli nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1507 gibidir.

NOT : Poz no: V.1507 den ödenir.

## V.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.