

V.1509/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1509/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, koçbaşı hayvani profilli, nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 423,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 976,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 583,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1496,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 544,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 714,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 489,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2995,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 647,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 829,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1524,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1944,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4197,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 468,98 | 0,00 | 0,00 |

V.1509/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

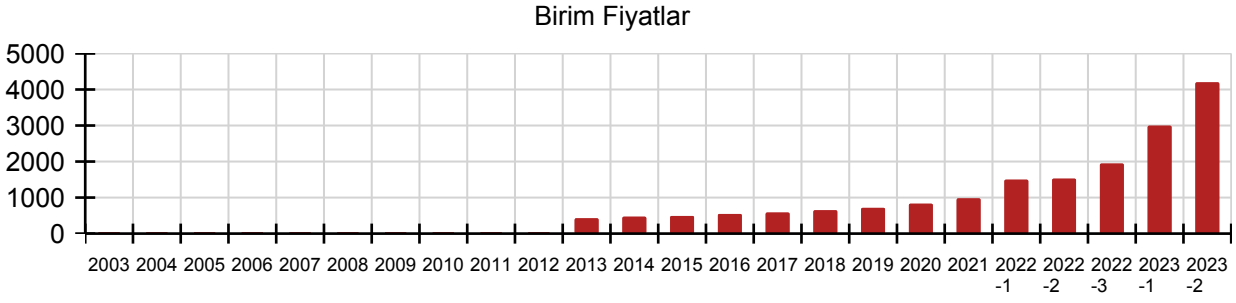

Yapım Şartları

Poz no: V.1507/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden koç başı hayvani profilli nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1507 gibidir.

NOT : Poz no: V.1507 den ödenir.

V.1509/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/G | | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için) | m ³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehasıs usta | Saat | 18,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehasıs usta | Saat | 2,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.