

V.1509/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1509/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, koçbaşı hayvani profilili, nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	468,98	0,00	0,00
2015	489,40	0,00	0,00
2022-1	1496,59	0,00	0,00
2017	583,96	0,00	0,00
2016	544,99	0,00	0,00
2018	647,06	0,00	0,00
2023-2	4197,89	0,00	0,00
2021	976,73	0,00	0,00
2020	829,48	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2995,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	423,90	0,00	0,00
2019	714,48	0,00	0,00
2022-2	1524,60	0,00	0,00
2022-3	1944,01	0,00	0,00

V.1509/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

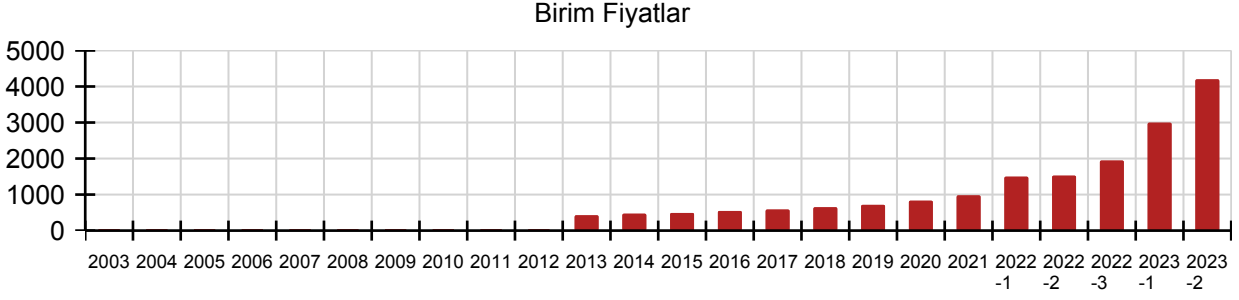

Yapım Şartları

Poz no: V.1507/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden koç başı hayvani profilli nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1507 gibidir.

NOT : Poz no: V.1507 den ödenir.

V.1509/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.