

## V.1530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1530

**Tanımı** Mermerden 10 cm yüksekliğe kadar düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	721,68	0,00	0,00
2017	240,84	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	471,18	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	383,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	200,13	0,00	0,00
2016	224,39	0,00	0,00
2018	270,45	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1463,08	0,00	0,00
2013	148,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	725,05	0,00	0,00
2022-3	939,16	0,00	0,00
2014	164,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	332,33	0,00	0,00
2023-2	2089,34	0,00	0,00

## V.1530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

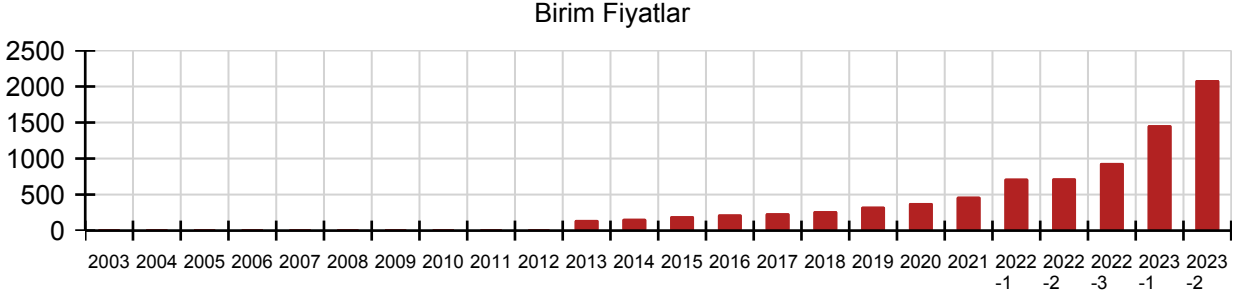

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) düz pahlı korniş yapılması, kornişin hazırlanması şablonuna göre işlenmesi, profilde yapılan pah ve dışların üst kenarına paralel olarak muntazam kesilmesi ve profillerle alt ve üst kenarın her taş birbirini engebesiz takip edilmesi, ara silmesinden alt ve üst yatak yüzlerinin en az 10 cm.lik genişlikte-ki kısmının gönyesinde olarak işlenmesi, ek yerlerine testere çekilerek derzlere dik olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, görünen yüzlerinin tamamının perdahlanması, ara silmelerin yüksekliği kadar genişlikte saçak silmelerinin yüksekliğinin bir buçuk katı kadar genişlikte olmak üzere 600 doz çimento harcı ile yerine konması işçiliği her türü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Mermer bedeli parçanın boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229, V.0230,V.0231 pozlarından veya V.0229/1 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.