

## V.0818/A001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0818/A001

**Tanımı** Puzolan katkılı kireç harcı ile 5-8 cm (8 cm dâhil) kalınlıkta 30-40-50 cmxserbest boy mevcut mermer döşeme taşı ile düz ve/veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	82,26	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	110,38	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	124,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	232,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	244,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	153,09	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	461,04	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	303,89	0,00	0,00
2023-2	666,68	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## V.0818/A001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

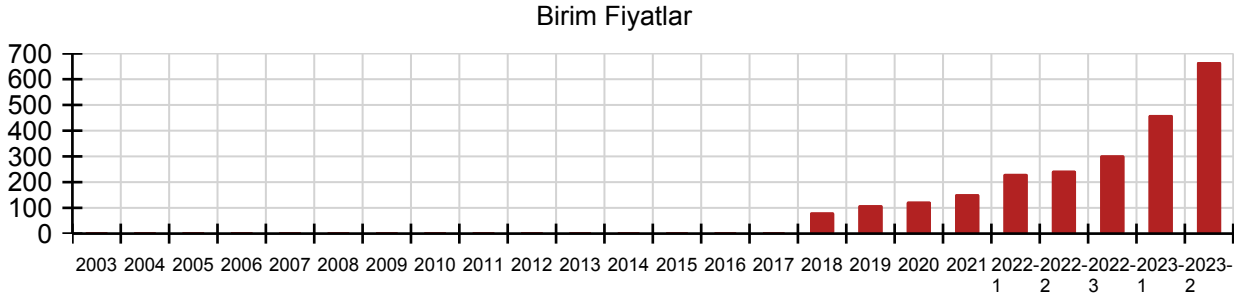

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , 5 - 8 cm.lik (8 cm dahil) (30-40-50cmxserbest boy ) mevcut mermer döşeme ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/C da belirtilen puzolan katkılı kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarađı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ:Bitmiş mermer döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0818/A001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.