

V.0818/B004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0818/B004

Tanımı Mevcut mermer döşeme taşı ile 13-15 cm (15 cm dâhil) 30-40xserbest boy puzolan katkılı kireç harçlı düz ve/veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği (taş sertliği 1,5'dan küçük)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	112,40	0,00	0,00
2019	150,06	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	169,41	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	316,56	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	629,43	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	332,03	0,00	0,00
2022-3	414,18	0,00	0,00
2021	208,68	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	911,46	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.0818/B004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

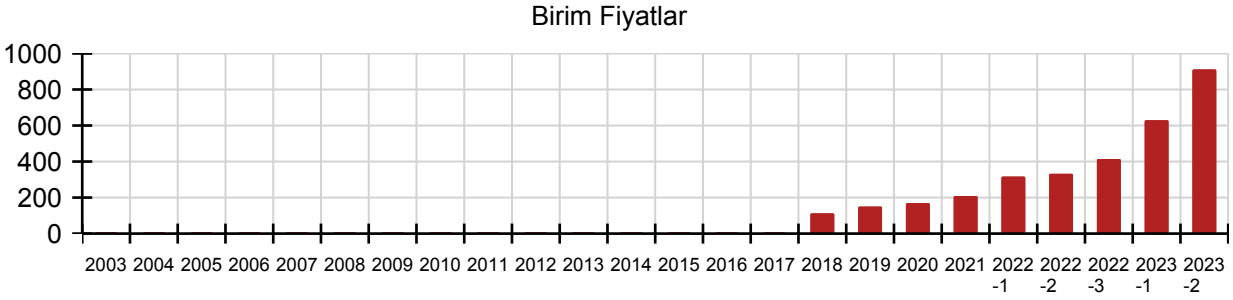

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , 13-15Cm (15 Cm Dahil) (30-40cmxserbest boy) mevcut mermer döşeme ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/C da belirtilen puzolan katkılı kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarađı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ:Bitmiş mermer döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0818/B004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.