

V.0819 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0819

Tanımı Hamamdan sök÷lm÷s÷ büyük boy, döşeme taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	96,89	0,00	0,00
2015	85,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	67,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	663,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	60,63	0,00	0,00
2022-3	425,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	103,96	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	171,30	0,00	0,00
2022-1	325,43	0,00	0,00
2018	117,45	0,00	0,00
2019	148,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	212,43	0,00	0,00
2022-2	328,80	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	951,84	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

V.0819 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

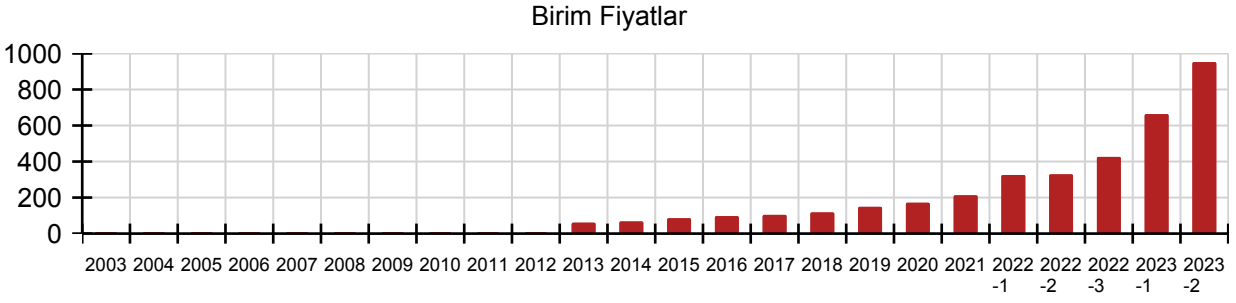

Yapım Şartları

Hamamdan sök÷lm÷ş büyük boy döşeme taşının kontrolün direktifine uygun olarak ıslah edilmesi, kenar ve köşelerinin ince dişli el tarađı ile düzeltilerek 400 doz çimento harcı ile yeri-ne konması, şakuli derzlerin boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Poz no: V.0815 gibidir.

V.0819 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		İslah Edilmesi		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
		İnşaatta Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.