

V.0819/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0819/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireçli harç ile hamamdan sökülmüş büyük boy, döşeme taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	67,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	185,66	0,00	0,00
2014	75,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	93,03	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	105,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	112,39	0,00	0,00
2018	127,74	0,00	0,00
2021	227,59	0,00	0,00
2019	159,19	0,00	0,00
2022-1	350,79	0,00	0,00
2022-3	461,06	0,00	0,00
2023-2	1005,30	0,00	0,00
2023-1	710,16	0,00	0,00
2022-2	364,50	0,00	0,00

V.0819/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

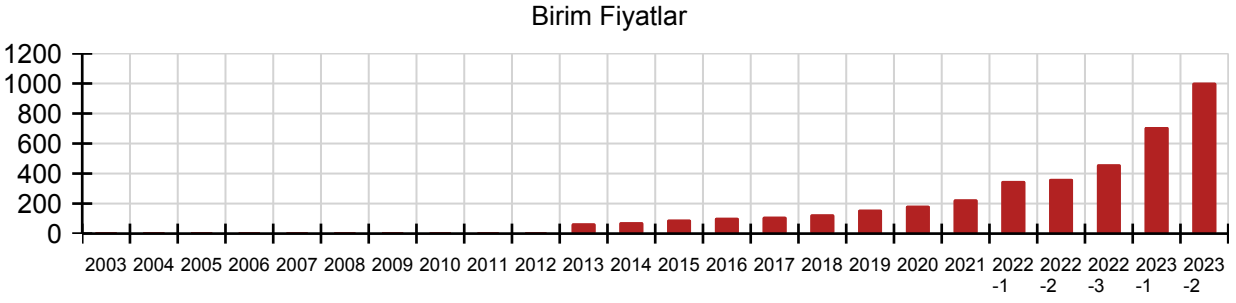

Yapım Şartları

Hamamdan söklmş byk boy dşeme tařının kontroln direktifine uygun olarak ıslah edilmesi, kenar ve kşelerinin ince diřli el tarađı ile dztilerek Poz no: V.0104E de belirtilen 500 doz hidrolik katkılı kireç harcı ile yeri-ne konması, řakuli derzlerin bořluk kalmayacak řekilde birbirlerine iyice yanařtırılması, her trl malzeme ve iřçilik dahil, beher m2 bedeli :

LÇ: Poz no: V.0815 gibidir.

V.0819/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		İslah Edilmesi		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
		İnşaatta Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.