

V.0820 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0820

Tanımı Cehennemlik ve benzeri kanallar üzerine en çok 10 cm kalınlıkta saltaşı döşeme yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	92,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	148,14	0,00	0,00
2020	261,80	0,00	0,00
2023-1	1013,08	0,00	0,00
2022-2	501,30	0,00	0,00
2015	131,38	0,00	0,00
2019	227,08	0,00	0,00
2017	158,96	0,00	0,00
2018	179,45	0,00	0,00
2023-2	1451,84	0,00	0,00
2014	102,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	649,66	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	497,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	324,93	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.0820 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

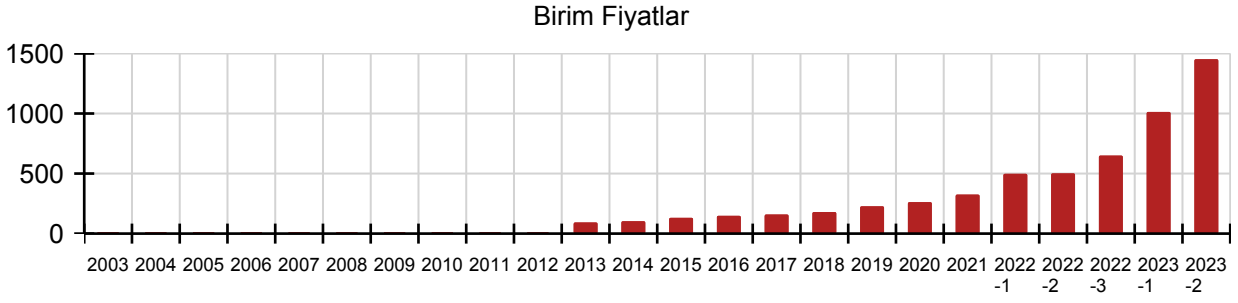

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak veya idarece verilecek detay resmine göre cehennemlik veya benzeri kanallar üzerine en çok 10 cm. kalınlıkta saltası döşeme yapılması, saltası yüzlerin kaba dişli tarakla kaba yönü tarzda, kenarlarının ve köşelerinin gönyesinde olmak üzere şakuli derz yüzlerini ince dişli el tarağı ile işlenmesi, aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılmak suretiyle 400 doz çimento harcı ile yerlerine konması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.0815 gibidir. Malzeme bedeli imalatın durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1 -.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.0820 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Düzeltilmesi		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.