

## V.0820/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0820/A

**Tanımı** Puzolan katkılı harç ile cehennemlik ve benzeri kanallar üzerine en çok 10 cm kalınlıkta saltaşı döşeme yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2015	132,05	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	230,69	0,00	0,00
2016	148,90	0,00	0,00
2017	160,31	0,00	0,00
2018	181,00	0,00	0,00
2014	103,74	0,00	0,00
2020	265,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	503,81	0,00	0,00
2023-1	1018,39	0,00	0,00
2022-2	506,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	93,65	0,00	0,00
2022-3	654,91	0,00	0,00
2021	329,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1463,54	0,00	0,00

## V.0820/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

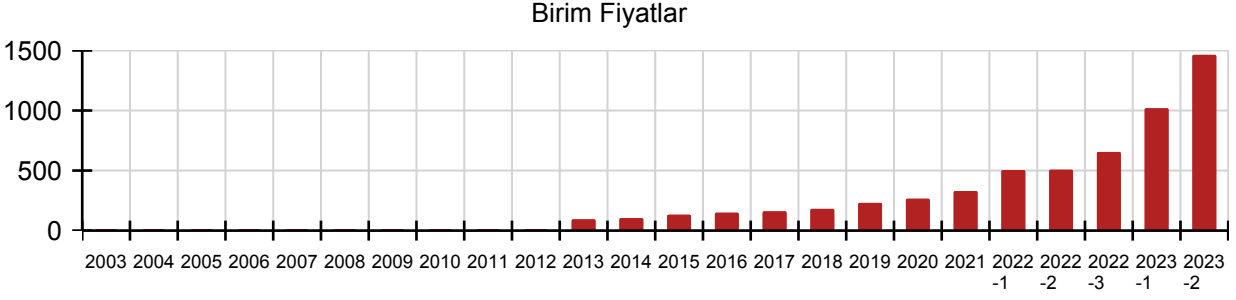

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak veya idarece verilecek detay resmine göre cehennemlik veya benzeri kanallar üzerine en çok 10 cm. kalınlıkta saltası döşeme yapılması, saltası yüzlerin kaba dişli tarakla kaba yönü tarzda, kenarlarının ve köşelerinin gönyesinde olmak üzere şakuli derz yüzlerini ince dişli el tarağı ile işlenmesi, aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılmak suretiyle poz no: V.0104C de belirtilen puzolan katkı kireç harcı ile yerlerine konması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.0815 gibidir.Malzeme bedeli imalatın durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1 -.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0820/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		Düzeltilmesi		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.