

V.0822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0822

Tanımı Yonu taşından 8-10 cm genişliğinde süpürelık yapılmısı (örnek)

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	17,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	27,34	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,03	0,00	0,00
2019	22,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	48,61	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	57,53	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	19,66	0,00	0,00
2022-3	66,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	31,91	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	138,01	0,00	0,00

V.0822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

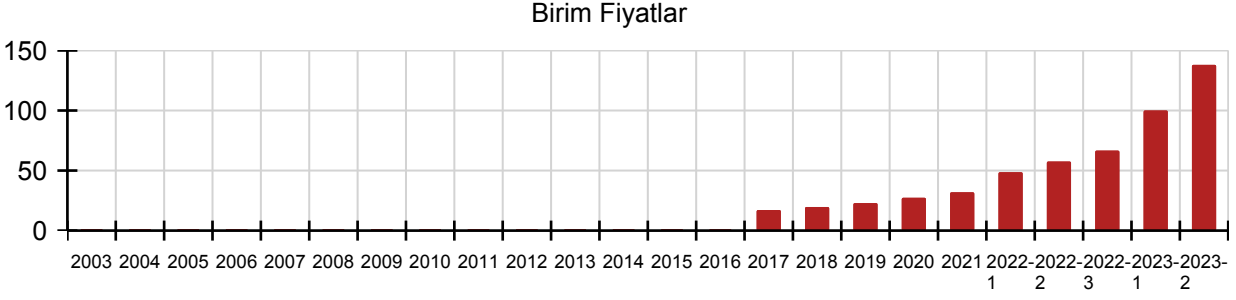

Yapım Şartları

Süpürgelik yapılacak yüzeyin iyice temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 2 cm kalınlığında poz no: V.0104/E deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı ile bir tabaka yapılması, bunun üzerine poz no: V.0104/E deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı harç ile aralıkları 2 mm geçmemek üzere, yonu taşı süpürgeliklerin yerine konulması derzlerin yine aynı harç ile kapatılması, yapımı sırasında kırılan çatlayan plakların değiştirilmesi, yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatıdır. Ölçü: Kaplanan süpürgelik ölçülür. (m)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,003500
		Süpürgelik karşılığı 2 cm kalınlığında 8 cm yüksekliğinde Süpürgelik için zayıt %30 zayıt 8 cm genişliğinde 3cm kalınlığında süpürgelik 0,08X0		
04.V14		Traverten taşı (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m ³	0,001920
04.V001/1		Su	m ³	0,001000
		İşçilik:		
01.V05		Mühassıs usta yardımcıları	Saat	0,400000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.