

V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1261/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 31-35 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1193,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 545,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 239,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 328,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 391,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 365,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 776,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 632,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 441,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2415,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1556,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 266,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3426,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1213,63 | 0,00 | 0,00 |

V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

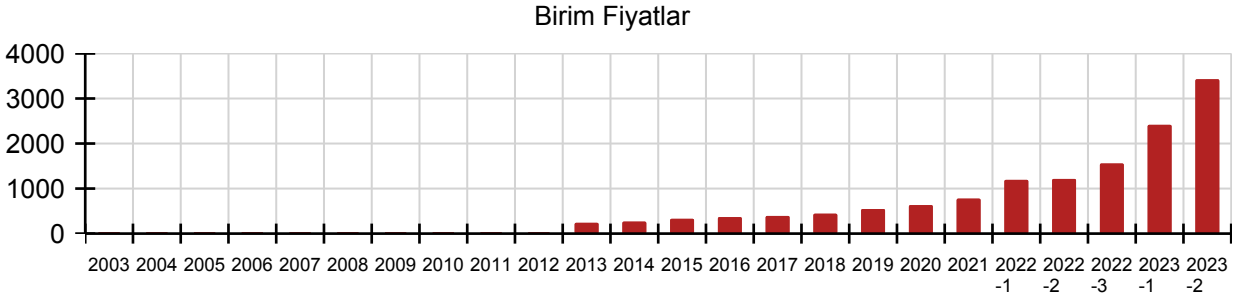

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 3l-35cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/E | | 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m ³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 22,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 2,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.