

V.1262/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1262/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 36-40 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	223,45	0,00	0,00
2020	587,00	0,00	0,00
2016	340,33	0,00	0,00
2014	248,31	0,00	0,00
2018	410,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	364,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1127,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1444,48	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	305,16	0,00	0,00
2023-1	2240,24	0,00	0,00
2023-2	3176,70	0,00	0,00
2022-1	1106,80	0,00	0,00
2019	506,28	0,00	0,00
2021	720,19	0,00	0,00

V.1262/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

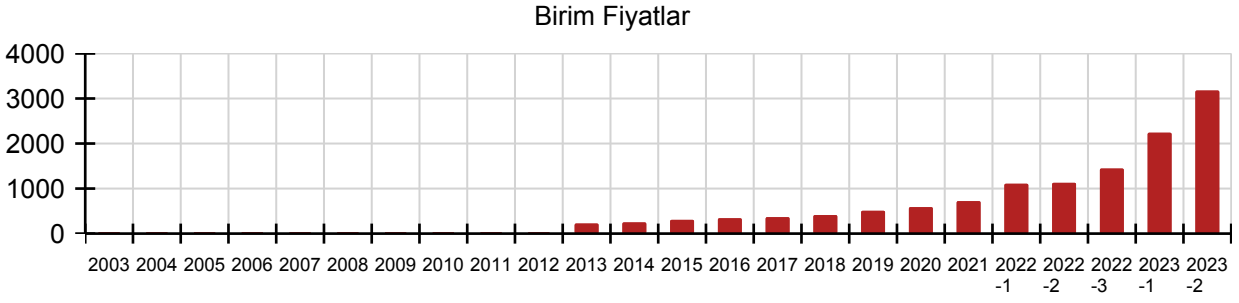

Yapım Şartları

Poz n: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT :: Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1262/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.