

## V.1263/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1263/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 36-40 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	677,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	832,69	0,00	0,00
2013	255,45	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	391,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	419,28	0,00	0,00
2015	351,41	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1279,30	0,00	0,00
2023-1	2590,24	0,00	0,00
2022-2	1299,88	0,00	0,00
2019	584,78	0,00	0,00
2018	472,73	0,00	0,00
2022-3	1668,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	3676,70	0,00	0,00
2014	283,81	0,00	0,00

## V.1263/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

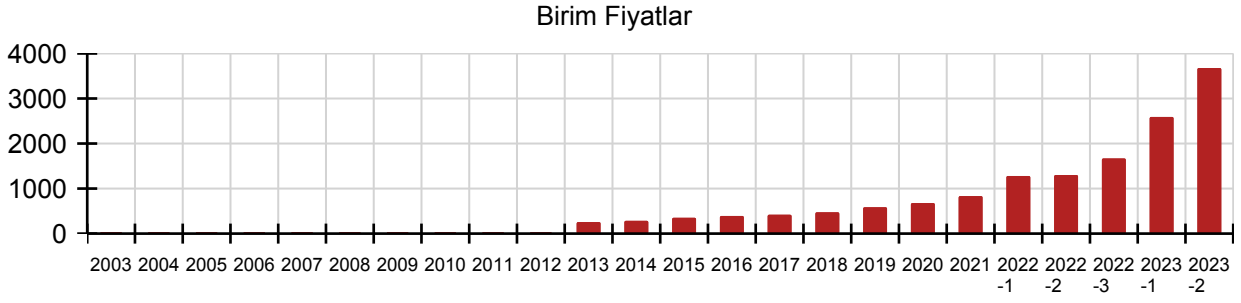

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1263/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.