

## V.1265/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1265/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 41-45 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1780,48	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1386,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	374,54	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	3926,70	0,00	0,00
2014	301,56	0,00	0,00
2018	503,73	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	888,94	0,00	0,00
2022-1	1365,55	0,00	0,00
2013	271,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	624,03	0,00	0,00
2016	417,20	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	446,78	0,00	0,00
2023-1	2765,24	0,00	0,00
2020	722,75	0,00	0,00

## V.1265/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

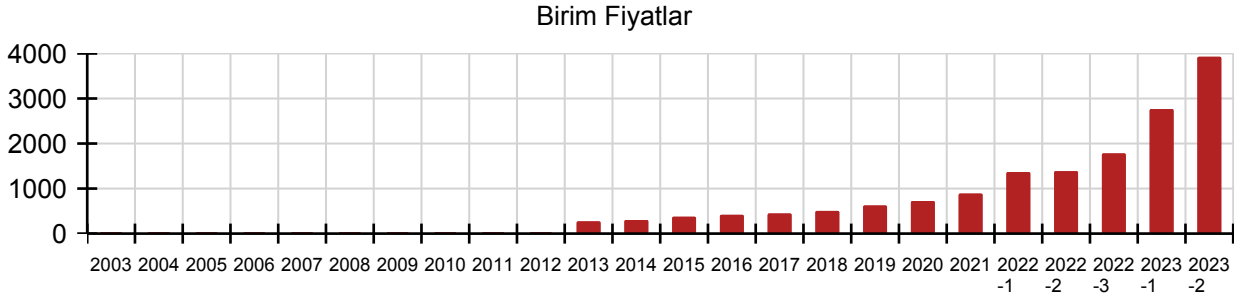

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 41- 45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1265/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.