

V.1266/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1266/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 46-50 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	3670,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1271,36	0,00	0,00
2023-1	2562,99	0,00	0,00
2022-2	1279,76	0,00	0,00
2015	348,09	0,00	0,00
2016	390,66	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	281,50	0,00	0,00
2018	472,61	0,00	0,00
2019	586,18	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1650,33	0,00	0,00
2021	828,38	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	671,99	0,00	0,00
2013	254,04	0,00	0,00
2017	420,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

V.1266/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

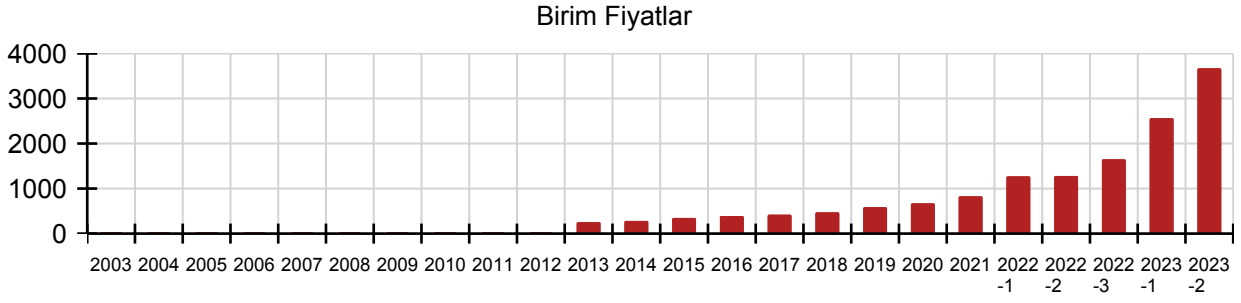

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1266/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.